

DEPLIER

Dégager le crochet de fermeture A1 (Fig.1) et tirer vers le haut la poussette par le guidon jusqu'à ce que les fixations du châssis s'enclenchent. (Fig. 1)

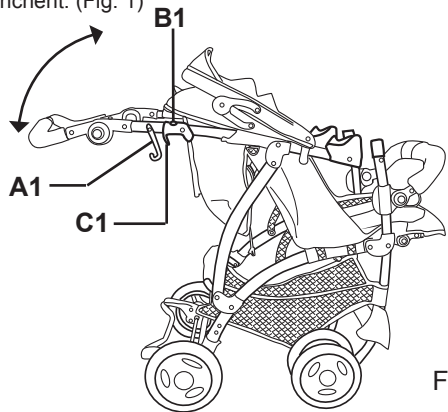


Fig. 1

PLIER

Amener le dossier en position couchée. Presser le bouton B1 et tirer les leviers C1 des deux côtés vers le haut. Replier la poussette et fermer le crochet de fermeture A1. (Fig. 1)

MONTAGE ROUE ARRIERE

AXE: Pousser l'axe sur les tubes du cadre arrière, afin que les boutons à ressort A2 entrent dans les orifices B2 de l'axe arrière. (Fig. 2)

ROUES: Presser les boutons C2 et pousser les roues sur l'axe de la barre jusqu'à ce qu'elle s'engage. (Fig. 2.1, Fig. 2.2)


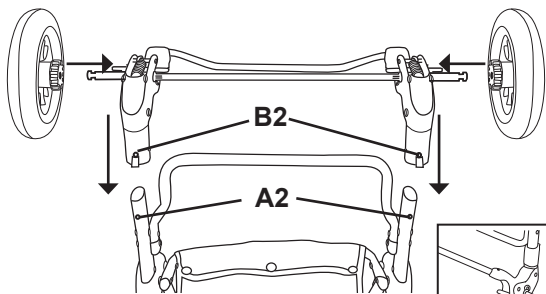


Fig. 2.1

Fig. 2.2



MONTAGE DE LA ROUE AVANT

Glisser le raccord de l'axe de la roue jumelée A3 sur le tube du châssis B3 jusqu'à enclenchement (Fig. 3).




Fig. 3

SERRAGE ET DESERRAGE DES FREINS

BLOCAGE: Pousser le levier de frein A4 avec le pied jusqu'à l'engagement des freins. (Fig.4)

DESSERRAGE: Pousser du pied les leviers A4 vers le haut. (Fig.4)

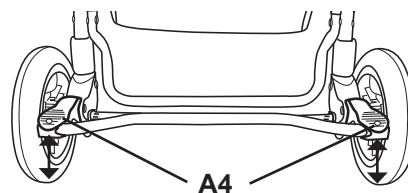


Fig. 4

! CONSEIL DE SECURITE !

Ne jamais abandonner la poussette sans avoir serré les freins.

BLOCAGE ET DEBLOCAGE DE LA DIRECTION DES ROUES AVANT

BLOCAGE: Tourner les leviers de blocage A5 des roues jumelées vers l'avant. Pour bloquer, pousser les leviers de blocage A5 vers le haut jusqu'à enclenchement. (Fig. 5)

DEBLOCAGE: Pousser le levier de blocage A5 des roues jumelées à fond vers le bas (Fig.5).




Fig. 5

! CONSEIL DE SECURITE !

Avant de mettre votre enfant dans la poussette, serrez les freins pour qu'elle ne puisse rouler.

BARRE DE PROTECTION

INSTALLER: Emboîter les fixations de la barre de protection A6 sur les tubes du châssis, comme démontré dans Fig. 6.

AJUSTER: Presser les boutons B6 des deux côtés de la barre de protection et l'ajuster dans la position désirée. (Fig. 6)




Fig. 6

REGLAGE DU DOSSIER

Relever la manette de réglage A7 et ajuster le dossier dans la position désirée. (Fig. 7)




Fig. 7

CEINTURE DE SECURITE

La poussette MARCO Tonio est équipée d'un harnais de sécurité à 5 points. Toujours utiliser l'entrejambe A8 conjointement avec la ceinture ventrale B8. Toujours s'assurer que toutes les sangles sont ajustées correctement.

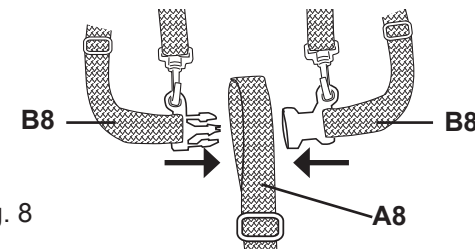


Fig. 8

! CONSEIL DE SECURITE !

Ne jamais oublier de boucler la ceinture de votre enfant.

REGLAGE DU REPOSE-PIED

Le repose-pied peut être ajusté par pression sur les boutons A9 de chaque côté du siège en réglant la position recherchée. (Fig.9)




Fig. 9

MONTAGE DU CANOPI

Pousser les crochets de fixation A10 du canopi des deux côtés sur les tubes du châssis comme montré dans la Fig. 10.

Fixez le canopi des deux côtés avec les attaches velcro B10. (Fig. 10)




Fig. 10

ENTRETIEN

L'ensemble textile est démontable et lavable à la main à 30°C avec une lessive pour lingerie fine.

Nettoyer le châssis et les roues régulièrement avec un tissu doux et humide et du savon.

Ne pas utiliser de détergents (ils peuvent endommager la partie plastique de la poussette).

Lubrifier les pièces mouvantes régulièrement avec de l'huile de silicone ou un spray de silicone.

RENSEIGNEMENTS

Cette poussette est destinée pour un enfant d'un poids de 15 kilos maximum. Le filet supporte 3 kilos maximum.

Ne jamais utiliser la poussette pour plus d'un seul enfant à la fois. Ne jamais utiliser de pièces de rechange ou accessoires non autorisés par le producteur ou vendeur. Assurez-vous à des intervalles réguliers que tous les éléments de la poussette sont bien capables de fonctionner.

Ne jamais faire de modifications à la poussette qui pourraient mettre en question la sécurité.

AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT: Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance.

AVERTISSEMENT: Avant d'utiliser la poussette, s'assurer que tous les accessoires de fermeture sont engagés.

AVERTISSEMENT: Utiliser toujours l'entrejambe conjointement avec la ceinture ventrale.

AVERTISSEMENT: Ne jamais suspendre d'objet à la barre de conduite pour éviter tous basculements.

ACCESSOIRES:

Cette poussette est équipée d'un adaptateur de siège auto adapté au siège Auto MARCO Maxxi (groupe 0+) Attention: Les sièges Auto d'autres marques ne sont pas assorties à l'adaptateur!

MONTAGE DU SIEGE AUTO MARCO MAXXI

Appuyer sur le bouton A11 au-dessous de l'adaptateur B11 du siège auto et plier les adaptateurs de siège auto en avant des deux côtés.

Fig. 11.1. Fig. 11.2

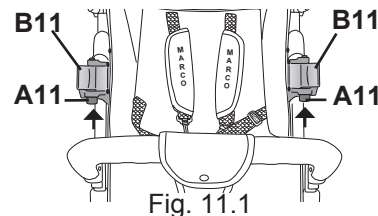


Fig. 11.1




Fig. 11.2

Ajuster la barre de protection C11 de sorte qu'elle s'adapte aux récepteurs D11 du siège Auto.

Au cas où la barre de protection ne pourrait pas être facilement ajustée : la enlever et la tourner de côté puis la fixer à nouveau.

Appuyer sur les boutons E11 et pousser les dispositifs de fermeture F11 dans les adaptateurs B11 jusqu'à ce qu'ils s'engagent

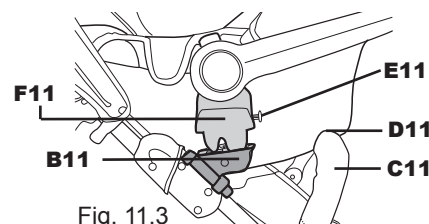


Fig. 11.3

CONSEIL DE SECURITE

Avant de mettre votre enfant dans le Siège Auto MARCO Maxxi, vous assurer que le siège Auto est complètement fixée à la poussette et que tout le système de freinage est engagé.

MODE D'EMPLOI



IMPORTANT: Lire attentivement les instructions de ce mode d'emploi, et le conserver pour tout futur référencement. Observer ces instructions afin d'éviter tout accident à votre enfant.

MARKETING ET DISTRIBUTION
MARCO HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
A-5440 GOLLING, AUSTRIA
www.marco4bb.com

© MARCO HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H., 2006
A-5440-Golling, Austria