

ÖFFNEN

Lösen Sie den Verschlusshaken A1 (Fig.1.1) und ziehen Sie den Wagen am Schiebegriff hoch, bis die Gestellfixierungen deutlich einrasten.

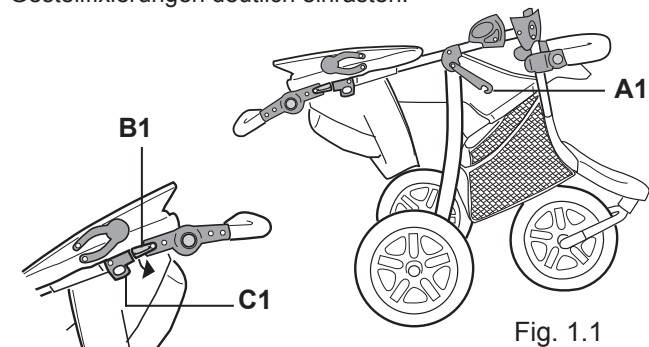


Fig. 1.2

SCHLIESSEN

Falten Sie das Verdeck und bringen Sie die Rückenlehne in Liegeposition. Drücken Sie den Verriegelungshebel B1 nach unten und ziehen Sie die Hebel C1 (auf beiden Seiten) nach oben (Fig. 1). Klappen Sie den Wagen zusammen und schließen Sie den Verschlusshaken A1. (Fig. 1)

RADMONTAGE VORNE

Schieben Sie das Vorderrad mit den Halterungen C2 so auf die Radgabel A2, dass die Federknöpfe B2 in den entsprechenden Öffnungen der Halterungen C2 einrasten. (Fig. 2)

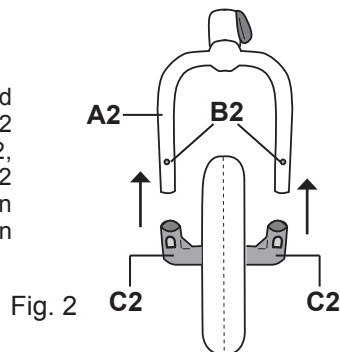


Fig. 2

FIXIEREN / LÖSEN DES VORDERRADES

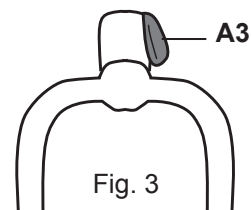


Fig. 3

FIXIEREN: Schieben Sie den Fixierungshebel A3 zur Seite (Fig. 3)
LÖSEN: Schieben Sie den Fixierungshebel A3 nach vorne.

ACHSE / RADMONTAGE HINTEN

ACHSE: Schieben Sie die Hinterradachse A4 so auf die Rahmenrohre, dass die Federknöpfe B4 in den entsprechenden Öffnungen C4 der Achshalterungen einrasten. (Fig. 4.1)

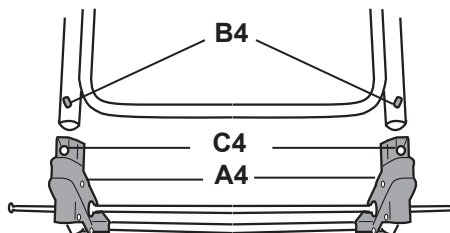


Fig. 4.1

RÄDER:

MONTIEREN: Stecken Sie das Rad auf die Hinterachse, bis es einrastet (Fig. 4.2).
ABNEHMEN: Drücken Sie den Knopf D4 und ziehen Sie das Rad von der Achse. (Fig. 4.2)




Fig. 4.2

FIXIEREN UND LÖSEN DER BREMSEN

Der MARCO Trigon QX ist mit einer „one-touch“ Doppel-Fußbremse ausgerüstet.

FIXIEREN: Drücken Sie die Bremsstange A5 mit dem Fuß hinunter, bis ein deutliches Einrasten zu spüren ist. (Fig. 5)

LÖSEN: Drücken Sie die Bremsstange A5 ganz nach oben. (Fig.5)




Fig. 5

BRUSTBÜGEL

ABNEHMEN: Öffnen Sie die Fixierklappen A6 auf beiden Seiten des Brustbügels, und nehmen Sie den Brustbügel ab. (Fig. 6).
AUFSETZEN: Setzen Sie den Brustbügel auf das Gestell und schließen Sie die Fixierklappen A6 auf beiden Seiten. (Fig. 6)
HÖHENVERSTELLUNG: Drücken Sie die Fixierknöpfe B6 auf beiden Seiten des Brustbügels hinein und stellen Sie die gewünschte Höhe ein. (Fig. 6)


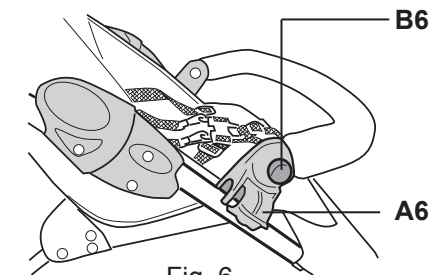



Fig. 6

VERSTELLEN DER RÜCKENLEHNE

Ziehen Sie den Entriegelungsgriff A7 hoch und stellen Sie die gewünschte Position ein. (Fig. 7)




VERDECK MONTAGE



Stecken Sie die Verdeckhalterung A8 auf die Führung B8 am Rahmenrohr. (Fig. 8) und schließen Sie die Klettverschlüsse.

HÖHENVERSTELLUNG DES SCHIEBEGRIFFES

Drücken Sie die Knöpfe A9 auf beiden Seiten des Schiebegriffes und stellen Sie die gewünschte Höhe ein. (Fig. 9)



SICHERHEITSGURT

Dieser Wagen ist mit einem 5-Punkt Sicherheitsgurt-System mit extra D Ringen ausgestattet (Fig. 10.3), zum Montieren eines zusätzlichen Gurtsystems.

ÖFFNEN: Drücken Sie die Klammern A10 zusammen und ziehen Sie sie aus der Schnalle B10. (Fig. 10.1, 10.2)

SCHLIESSEN: Schieben Sie die Klammern A10 in die Schnalle B10. (Fig. 10.2)

EINSTELLEN DER LÄNGE: Schieben Sie die Spangen C10 nach oben, bzw. nach unten. (Fig. 10.3)




Fig. 10.1




Fig. 10.2




Fig. 10.3

REINIGUNG UND PFLEGE

Die Textilien sind abnehmbar und als Handwäsche mit einem Feinwaschmittel waschbar. Reinigen Sie das Gestell, die Kunststoffteile und die Räder regelmäßig mit einem feuchten, weichen Tuch und einer milden Seifenlösung. Vermeiden Sie kräftiges Scheuern mit groben Lappen. Schmieren Sie die beweglichen Teile regelmäßig mit einem Silicon-Öl oder Silicon Spray.

HINWEISE

Dieser Wagen ist für Kinder bis zu einem Gewicht von maximal 15 kg bestimmt. Der Netzkorb sollte mit nicht mehr als 3 kg belastet werden. Der Wagen darf nur von einem einzelnen Kind benutzt werden. Verwenden Sie keine Ersatzteile und Zubehörteile, die nicht vom Hersteller oder Händler zugelassen sind. Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile des Wagens, um sicher zu gehen, dass sie funktionstüchtig sind. Bitte führen Sie keine Veränderungen durch, die die Sicherheit in Frage stellen.

WARNUNGEN

- ▲ Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.
- ▲ Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind.
- ▲ Verwenden Sie immer den Sicherheitsgurt.
- ▲ Am Schieber befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit des Wagens.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen Juggers mit schwenkbarem Vorderrad. Er bietet Ihnen ein optimales Preis-Leistungsverhältnis und ein Maximum an Bedienbarkeit.



Seriennummer (auf der Rückseite des Waschetiketts): Bei allen Anfragen geben Sie bitte die Seriennummer an.

geprüft nach EN 1888: 2003
+A1,A2,A3: 2005

WICHTIG: Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Ihr Kind könnte verletzt werden, wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen.

MARKETING UND VERTRIEB
MARCO HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
A-5440 GOLLING, AUSTRIA
www.marco4bb.com

© MARCO HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H., 2008
A-5440-Golling, Austria